

MaxiFil Clean - Br.artikla: 67 250 100



Primena

- » Pogodan i za visoko legirani čelik (inox)
- » Za visoki nivo gasova/prašine
- » Non-stop upotreba

Prednosti

- » Bezbedno rukovanje sa kontrolom rotacije
- » Jednostavna upotreba usisne ruke zahvaljujući dizajnu jedinice
- » Povećana bezbednost sa monitoringom filtera
- » Veoma ekonomičan zbog dugotrajnih filtera velikog kapaciteta

Karakteristike

- » Automatski čišćenje filtera
- » Usisna ruka do 4 m dužine
- » Filter koji se može čistiti
- » Rotirajući usisnik
- » Jednostavan za upotrebu: Intuitivno i ergonomsko upravljanje jednim dugmetom
- » Odlaganje isparenja od zavarivanja u vrećama
- » Separator varnica

Dodatna oprema

- » Automatski Start/Stop
- » Osvetljenje radnog mesta uključujući on/off prekidač na usisniku





Tehnički podaci

Br.arti kla	67 250 100
Filter	
Metoda filtracije	Filter koji se može očistiti
Metoda čišćenja filtera	Rotirajuća mlaznica
Površina filtracije	ca. 15 m ²
Tip filtera	Filter ketridž
Materijal filtera	ePTFE-membrane
Efikasnost filtracije	> 99.9 %
Klasifikacija prašine	M
Dodatni filteri	Predseparator varnica od Al mreže
Osnovni podaci	
Kapacitet ekstrakcije	1450 m ³ /h
Težina	197 kg
Snaga motora	2,2 kW
Napajanje	3 x 400 V / 50 Hz
Jačina struje napajanja	4,4 A
Napon	24 V, DC
Nivo buke	73 dB(A)
Dimenzije (d x š x v)	834 x 973 x 1,350 mm
Maksimalan vakuum	3300 Pa

Dodatne informacije	
Pritisak komprimovanog vazduha	5 - 6 bar
Vrsta ventilatora	Radijalni
Broj usisnih ruku	1
Tip usisne ruke	Fleksibilna usisna ruka
Prečnik usisne ruke	150 mm
Dužina usisne ruke	2 m



Pogodan za prašinu izmenljivu u alveolama
separacija > 99 % od čestica < 0,4 µm

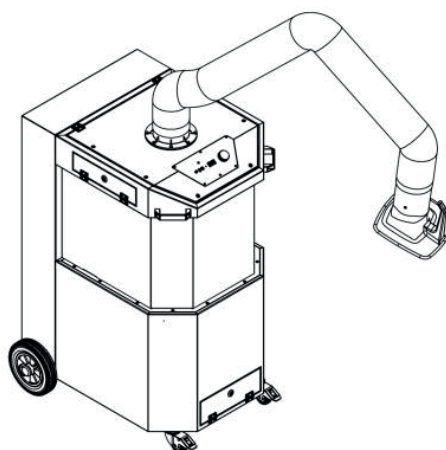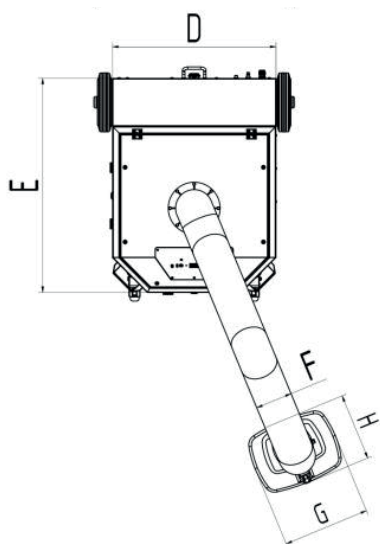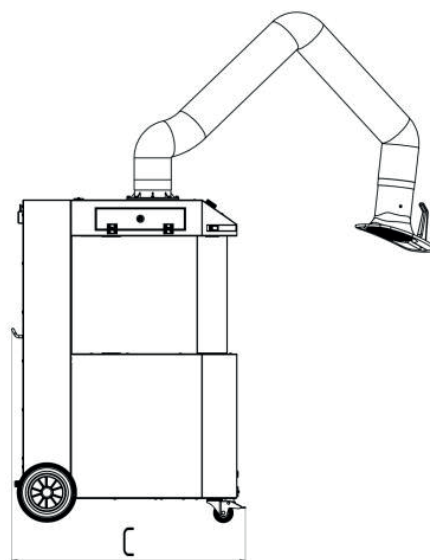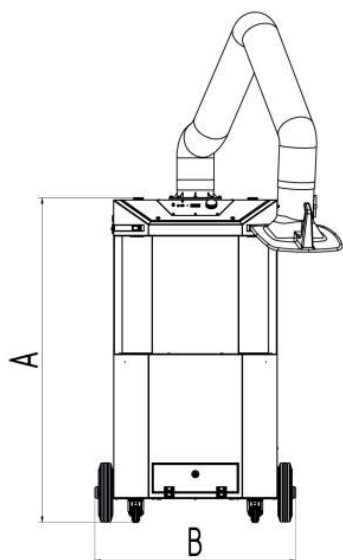

Tehnički podaci

Dimenzije

A	1350 mm
B	834 mm
C	973 mm
D	680 mm
E	890 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm